



نماینده انحصاری فروش پایانه پت در ایران

- ✓ مشهور در فروش
- ✓ تخصص در مشاوره
- ✓ تنوع در محصولات
- ✓ گستردگی در خدمات



پایانه پت

پایانه پت جایگزین کیس کامپیوتر

www.

mini Computer .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۰۲۱- ۴۱۴۲۵۰۰۰

دفتر مرکزی : مشهد- پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۰۵۱۳- ۴۱۴۷-۸۷۶




➤ تصاویر :



جلو دستگاه :

- 1 - دکمه پاور دستگاه
- 2 - پورت یو اس بی 3.0 (4 عدد)
- 3 - پورت یو اس بی 2.0 (2 عدد)

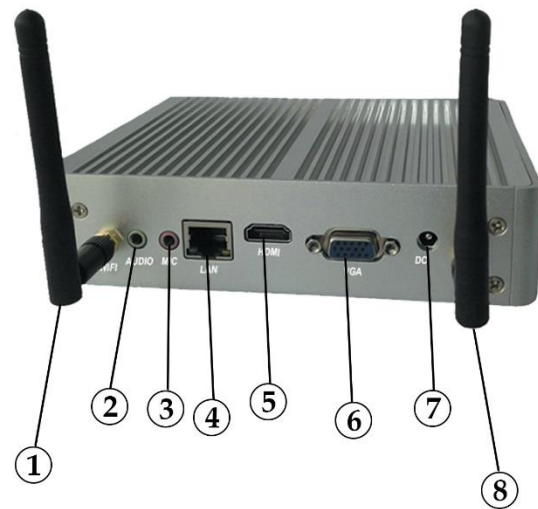

پشت دستگاه :

- 1 - آنتن Wifi
- 2 - پورت خروجی صدا (اسپیکر)
- 3 - پورت ورودی صدا (میکروفن)
- 4 - پورت شبکه LAN
- 5 - خروجی تصویر HDMI
- 6 - خروجی تصویر VGA
- 7 - ورودی ولتاژ برق DC
- 8 - آنتن Wifi



PAT t710 Thin Client



➤ قابلیت‌های عمومی:

- **پرسرعت** به کمک پردازنده قدرتمند اینتل Core i5 کارکرد ۶۴ بیتی
- مجهز به **ویندوز ۱۰** و سایر ویندوزهای نسخه های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی
- پشتیبانی از **انواع سیستم عامل های خانواده لینوکس** Ubuntu / Fedora / SUSE / Red Hat
- **سرعت ارتباطات بالا** به کمک شبکه سیمی سرعت ۱۰۰۰ (گیگ) و پورت USB 3.0
- نمایش همزمان تصویر روی **دو مانیتور**
- بدنه مستحکم آلومینیومی با **بهترین تبادل حرارتی**
- **قابل اتصال به پشت مانیتور** از طریق براکت موجود در بسته



PAT t710 Thin Client



مشخصات :

سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / Linux

پردازنده

Intel

سازنده پردازنده:

2 Cores - 4 Threads

تعداد هسته:

Intel® Core™ i5-4200U (3 MB Cache)

مدل پردازنده:

Based Frequency 1.60 GHz - Burst Frequency: 2.60 GHz

فرکانس پردازنده:

توضیحات پردازنده:

- دو هسته ای ۶۴ بیتی سرعت ۲.۶ گیگاهرتز
- کارکرد خنک (کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته) بدون فن
- پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی VDI
- توان مصرفی پردازنده (TDP): ۱۵ وات

حافظه

۴ گیگابایت با فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز

حافظه رم پیش فرض:

2GB / 4GB / 8GB

حافظه رم قابل پشتیبانی:

DDR3L

نوع حافظه رم:

1600 MHz

فرکانس حافظه رم:





PAT t710 Thin Client



ذخیره سازی

SSD mSATA 64 GB

هارد پیش فرض:

SSD mSATA: 32 / 64 / 128 / 256 GB

هاردهای قابل پشتیبانی:

SSD SATA: 128 / 256 / 512 GB

HDD SATA: 1 / 2 / 3 / 4 TB



گرافیک

- Integration: Intel HD 4400 Graphics
- Support DX10.1 Support HDCP
- Graphics base frequency 200 MHz Burst up to 1.00 GHz
- Support DirectX 11.2/12
- Max Resolution: 3280x2000@60Hz
- Full HD / HD / VGA

• کیفیت تصویر:

کارت صدا

- دارای ورودی میکروفون ۱٫۸ اینچی استریو ۲۰ بیتی و سمپل ریت ۹۶ کیلوهرتز
- دارای همچنین جک ورودی ۱٫۸ اینچی استریو ۲۴ بیت و سمپل ریت ۱۹۲ کیلوهرتز

Output: internal amplified speaker; 1/8-inch mini-jack; 24-bit stereo; 192 kHz sample rate

Input: 1/8-inch microphone mini-jack; 20-bit stereo; 96 kHz sample rate

شبکه

- سیمی (LAN) سرعت ۱۰۰۰
- بی سیم (Wi-Fi) سری N دو آنتنه سرعت 300Mbps



PAT t710 Thin Client



توضیحات شبکه بی سیم (Wi-Fi) :

- شبکه بی سیم سرعت ۳۰۰ سری N Dual Antenna (به صورت انتخابی)

توضیحات شبکه سیمی (LAN) :

- شبکه گیگ Wired Onboard Realtek RTL8111F 100/1000 Mbps

پروتکل‌های قابل پشتیبانی

- Citrix ICA
- Citrix HDX
- Microsoft RDP
- VMware Horizon View through PCoIP
- Microsoft Remote FX (RFX) جهت اجرای گرافیک‌های سنگین و سه بعدی

پورت‌ها و اسلات‌ها

- ۲ عدد پورت یو اس بی ۲,۰
- ۴ عدد پورت یو اس بی ۳,۰
- ۱ عدد پورت VGA
- ۱ عدد پورت HDMI
- ۱ عدد پورت SATA
- ۲ عدد پورت mSATA
- ۱ عدد پورت RJ-45
- ۱ عدد پورت ورودی/خروجی صدا (Line In/Out)

تغذیه برق

- منبع برق ۴۸ وات (آداپتور ۱۲ ولت ۴ آمپر)

48 W, Worldwide Auto Sensing, 100-240v AC



PAT t710 Thin Client



وزن

- ۱۵۰۰ گرم معادل ۱,۵ کیلو بدون پایه

ابعاد

- 13 x 16 x 4 CM

گارانتی

- ۱ سال گارانتی تعویض داخلی
- ۳ سال گارانتی سخت افزار بین المللی
- ۵ سال خدمات پس از فروش

لوازم جانبی همراه

- آداپتور برق
- گارانتی نامه
- پایه اتصال به پشت مانیتور به همراه پیچ های مربوطه
- آنتن های وای فای (در صورت انتخاب وای فای)



PAT t710 Thin Client

