



WYSE

شرکت
ریحان نیک کاران

ارائه سراسری کامپیوترهای کوچک در ایران
مینی کامپیوتر، جایگزین مطمئن کیس کامپیوتر

مشهور در فروش ✓

تخصص در مشاوره ✓

تنوع در محصولات ✓

گسترده‌گی در خدمات ✓

www.

mini **CompuTer**.ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir



شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰ - ۰۲۱ (۳۰ خط)

دفتر مرکزی : مشهد - پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۴۱ ۴۷ - ۸۷۶ - ۰۵۱۳ (۳۸ خط)



زیرو کلاینت Dell Wyse 5060



معرفی اجمالی زیرو کلاینت Dell Wyse 5060 :



کمپانی Dell برای حفظ سهم خود در بازار کامپیوترهای سبک اداری با دست پر وارد شد تا جایی که چندین مدل به بازار معرفی نمود، زیروکلاینت Dell Wyse 5060 یکی از محصولات محوری این کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد. روی زیروکلاینت دل وایز 5060 یک فریمور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت Dell با نام Thin OS روی آن نصب می شود که با انواع پروتکل های مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICA) کار می کند. زیروکلاینت Dell Wyse 5060 به پردازنده 4 هسته ای AMD با فرکانس 2.4 گیگاهرتز و 2 اسلات رم DDR3L مجهز شده است که کیفیت تصویر خارق العاده Ultra HD را روی دو مانیتور همزمان ارائه می دهد و یک پکیج اداری رویایی را با کارکردی روان برای مشتریان به ارمغان می آورد که نیاز کاربران را برای چند سال برآورده خواهد کرد، چرا که پردازنده به کار گرفته شده در زیروکلاینت Dell Wyse 5060 پرچمدار پردازنده ها در این سطح بوده و فوق العاده قدرتمند می باشد. ناگفته نماند که مصرف خیلی کم برق این زیروکلاینت (25 وات) با این مشخصات سخت افزاری حاکی از کار دقیق و حرفه ای کمپانی Dell می باشد که نشأت گرفته از دغدغه های محیط زیستی این کمپانی است.



زیرو کلاينت Dell Wyse 5060



قابلیت‌های عمومی: ➤

- کارکرد مطمئن با ویژگی بدون فن و بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB ۳.۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر ر کارایی از زیرو کلاينت به تین کلاينت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت ۴K



زیرو کلاينت Dell Wyse 5060



قابلیت‌های ویژه: ➤




- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 25 وات مصرف درحالت 2 مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI



زیرو کلاينت Dell Wyse 5060



مشخصات: ➤

<p>سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاينت و اتصال به پروتکل های (PCOIP,RDP/RFX,HDX\ICA)</p>	<p>سیستم عامل های قابل پشتیبانی</p>
<p>AMD 4 Cores AMD steppe Eagle GX-424 2.4 GHz</p>	<p>مشخصات پردازنده</p>  <p>سازنده پردازنده مدل پردازنده فرکانس پردازنده: توضیحات پردازنده: پردازنده AMD چهار هسته ای 2.4 گیگاهرتزی</p>



زیرو کلاینت Dell Wyse 5060



AMD steppe Eagle GX-424 (2.4GHz Quad Core) (TDP @ 15W adjusted by BIOS)	توضیحات پردازنده
دارای اسپیکر داخلی به علاوه یک خروجی صدا (هدفون)	کارت صدا
پورت شبکه سیمی 1000 (گیگ)	کارت شبکه



زیرو کلاپنت Dell Wyse 5060



<p>دارای اسلات هارد SATA پشتیبانی از هاردهای SATA FLASH, SATA</p> <p>۸GB-۱۶GB Flash SSD ۱۶ GB SSD</p>	<p>ذخیره سازی</p> 
<p>کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s</p> <p>Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth</p>	<p>وایرلس (انتخابی)</p> 



زیرو کلاينت Dell Wyse 5060



گرافیک

AMD integrated graphics Redeon R5E

دارای 2 خروجی تصویر Display Port با کیفیت Ultra HD و نرخ انتقال 60 هرتز

رزولوشن :

کیفیت 3840*2160 با نرخ انتقال 30 هرتز در حالت تک و دو مانیتوره
کیفیت 2560*1600 با نرخ انتقال 60 هرتز در حالت تک و دو مانیتوره



حافظه رم


حافظه رم پیش فرض: 2GB RAM DDR3

حافظه رم قابل پشتیبانی:

2GB/4GB DDR3 1600 MHz (2*SO-DIMM)

نوع حافظه رم: دو اسلات رم DDR3L

فرکانس حافظه رم: 1600MHz

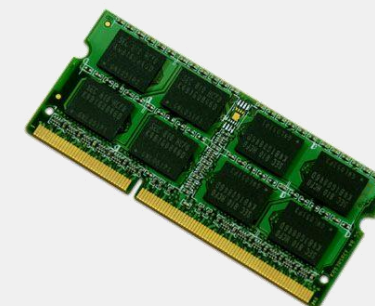


زیرو کلاینت Dell Wyse 5060




پشت دستگاه:

- ۱- آنتن Wi-Fi
- ۲- آنتن Wi-Fi
- ۳- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۴- پورت خروجی تصویر DISPLAY
- ۵- پورت USB 2.0
- ۶- پورت USB 2.0
- ۷- پورت USB 3.0
- ۸- پورت USB 3.0
- ۹- پورت شبکه LAN
- ۹- سوکت آداپتور برق دستگاه
- ۹- قفل سخت افزاری دستگاه

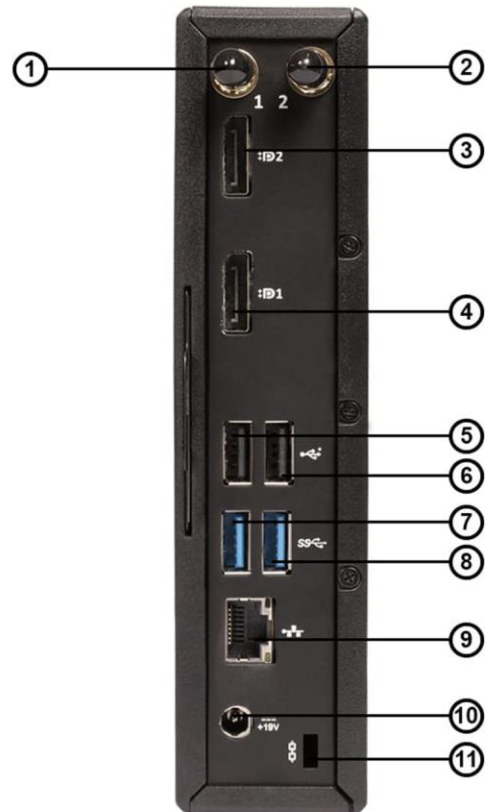

جلو دستگاه:

- ۱- دکمه خاموش/روشن دستگاه
- ۲- پورت USB 2.0
- ۳- پورت USB 2.0
- ۴- پورت خروجی صدا(اسپیکر)

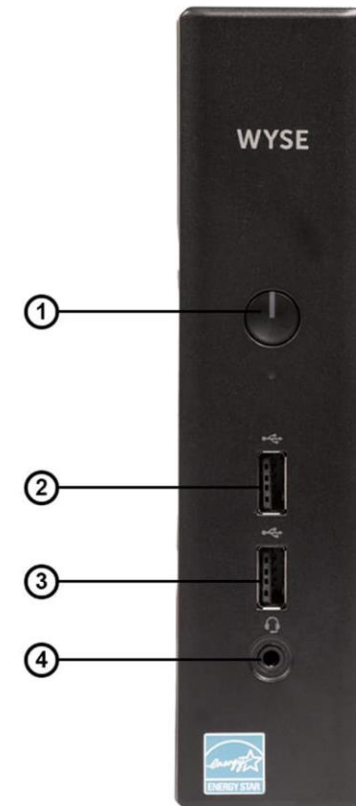


زیرو کلاینت Dell Wyse 5060



<p>پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) Remote Desktop RDP Citrix Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016 VMware View/VMware Horizon View</p>	<p>پروتکل‌های قابل پشتیبانی</p>
	<p>لوازم جانبی همراه</p> <ul style="list-style-type: none">1 عدد ماوس اصلی (انتخابی)1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی)1 عدد پایه رومیزی (انتخابی)1 عدد آداپتور برق1 عدد سیم اتصال به پرینزگارانتی نامه



زیرو کلاینت Dell Wyse 5060

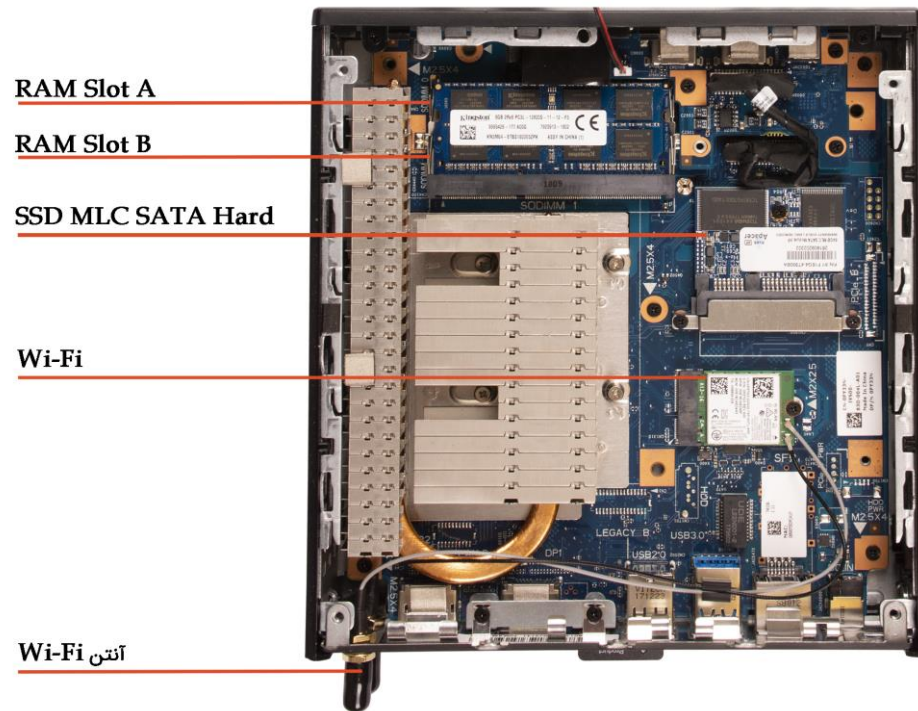

17cm



زیرو کلاپنت Dell Wyse 5060



وزن	930 گرم
ابعاد	4 * 17 * 18.5 سانتی متر
گارانتی	1 سال گارانتی داخلی 3 سال گارانتی سخت افزار بین المللی 5 سال خدمات پس از فروش
تغذیه برق	مصرف برق کمتر از 25 وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19V 25W
کاربری ها	اداری و شرکت ها بانک کافی نت / مشاورین املاک / دفاتر پیشخوان سازمان های دولتی و کتابخانه ها ژانس هواپیمایی هتل ها بیمارستان ها جایگاه سوخت دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه



زیرو کلاینٹ Dell Wyse 5060



نقاط قوت

- پشتیبانی از کیفیت تصویر Ultra HD
- سرعت ارتباطی بالا با پورت شبکه 1000
- انعطاف پذیر در حالت زیرو کلاینٹ و تین کلاینٹ

نقاط ضعف

- نبود پورت VGA (مبدل به همراه دستگاه ارائه می‌گردد)



مشخصات فنی زیرو کلاینت دل وایز 5060		
سیستم عامل های قابل پشتیبانی	ویندوز 10 نسخه 32 بیتی و 64 بیتی جهت استفاده به عنوان تین کلاینت سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکلاینت و اتصال به پروتکل های PCOIP,RDP/RFX,HDX/ICA	
مشخصات پردازنده	پردازنده : AMD 4 Cores مدل پردازنده: AMD steppe Eagle GX-424 فرکانس پردازنده: 2.4 GHz توضیحات پردازنده: پردازنده 4 هسته ای AMD با فرکانس 2.4 گیگاهرتزی	
حافظه رم	حافظه رم پیش فرض: ۲GB RAM DDR3L حافظه رم قابل پشتیبانی: 2GB/4GB نوع حافظه رم:	
کارت صدا	دارای اسپیکر داخلی به علاوه یک خروجی صدا (هدفون)	
کارت شبکه	پورت شبکه سیمی 1000(گیگ)	
ذخیره سازی	دارای اسلات هارد SATA پشتیبانی از هاردهای SATA FLASH,SATA ۱۶GB-۸GB Flash SSD	
وایرلس	کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت 867 Mb/s Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth	
گرافیک	AMD integrated graphics Radeon R5E دارای 2 خروجی تصویر Display Port با کیفیت Ultra HD و نرخ انتقال 60 هرتز رزولوشن : کیفیت 3840*2160 با نرخ انتقال 30 هرتز در حالت تک و دو مانیتوره کیفیت 2560*1600 با نرخ انتقال 60 هرتز در حالت تک و دو مانیتوره	
کاربری	<ul style="list-style-type: none"> • اداری و شرکت ها • بانک ها • کافی نت/ مشاورین املاک/ دفاتر پیشخوان • سازمان های دولتی و کتابخانه ها • آژانس هواپیمایی • هتل ها • بیمارستان ها • جایگاه سوخت • دانشگاه ، آموزشگاه و فروشگاه 	
پروتکل های قابل پشتیبانی	پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA)	
	Remote Desktop RDP Citrix Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016 VMware View/VMware Horizon View	
لوازم جانبی همراه	<ul style="list-style-type: none"> • 1 عدد ماوس اصلی (انتخابی) • 1 عدد کیبورد اصلی (انتخابی) • 1 عدد پایه رومیزی (انتخابی) • 1 عدد آداپتور برق • 1 عدد سیم اتصال به پرینتر • گارانتی نامه 	
برق مصرفی	مصرف برق کمتر از 25 وات Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19V 25W	
وزن و ابعاد	وزن : 930 گرم - 18.5*17*4 سانتی متر	
پورت ها	2 عدد پورت خروجی تصویر Display (پشت دستگاه) 4 عدد پورت یو اس بی 2.0 (دو عدد پشت دستگاه دو عدد جلو دستگاه) 2 عدد پورت یو اس بی 3.0 (پشت دستگاه) 1 عدد پورت شبکه اترنت 1000/100/10 1 پورت خروجی صدا هدفون 1 عدد پورت MSATA برای وای فای سری AC دو کاناله	

➤ قابلیت‌های عمومی:

- کارکرد مطمئن با ویژگی بدون فن و بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز
- سرعت ارتباطی بالا به کمک شبکه سیمی ۱۰۰۰ (گیگ) و ۲ پورت USB۳.۰
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- انعطاف پذیر در تغییر کارایی از زیرو کلاینت به تین کلاینت
- راحتی کار با پشتیبانی از ۲ مانیتور همزمان
- وضوح تصویر فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت ۴K

➤ قابلیت‌های ویژه:

- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- فوق العاده کم مصرف با حداکثر 25 وات مصرف در حالت 2 مانیتوره
- انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل های VDI