



نماینده انحصاری فروش پایانه پت در ایران

✓ مشهور در فروش

✓ تخصص در مشاوره

✓ تنوع در محصولات

✓ گستردگی در خدمات



پایانه پت

پایانه پت جایگزین کیس کامپیوتر



www.

mini CoMpuTeR .ir

Sales@MiniComputer.ir

@MiniComputer_ir




شعبه تهران : امیرآباد شمالی - بعد از جلال - بین خیابان ۷۰۶ - پلاک ۱۸۸۱ - واحد ۲
تلفن: ۰۲۱- ۴۱ ۴۲ ۵۰۰۰

دفتر مرکزی : مشهد- پیروزی ۲۶ - فرقانی ۱۱ - رز ۶ - ساختمان پیمان نیک کاران
تلفن: ۰۵۱۳- ۴۱ ۴۷ ۸۷۶



تصاویر :

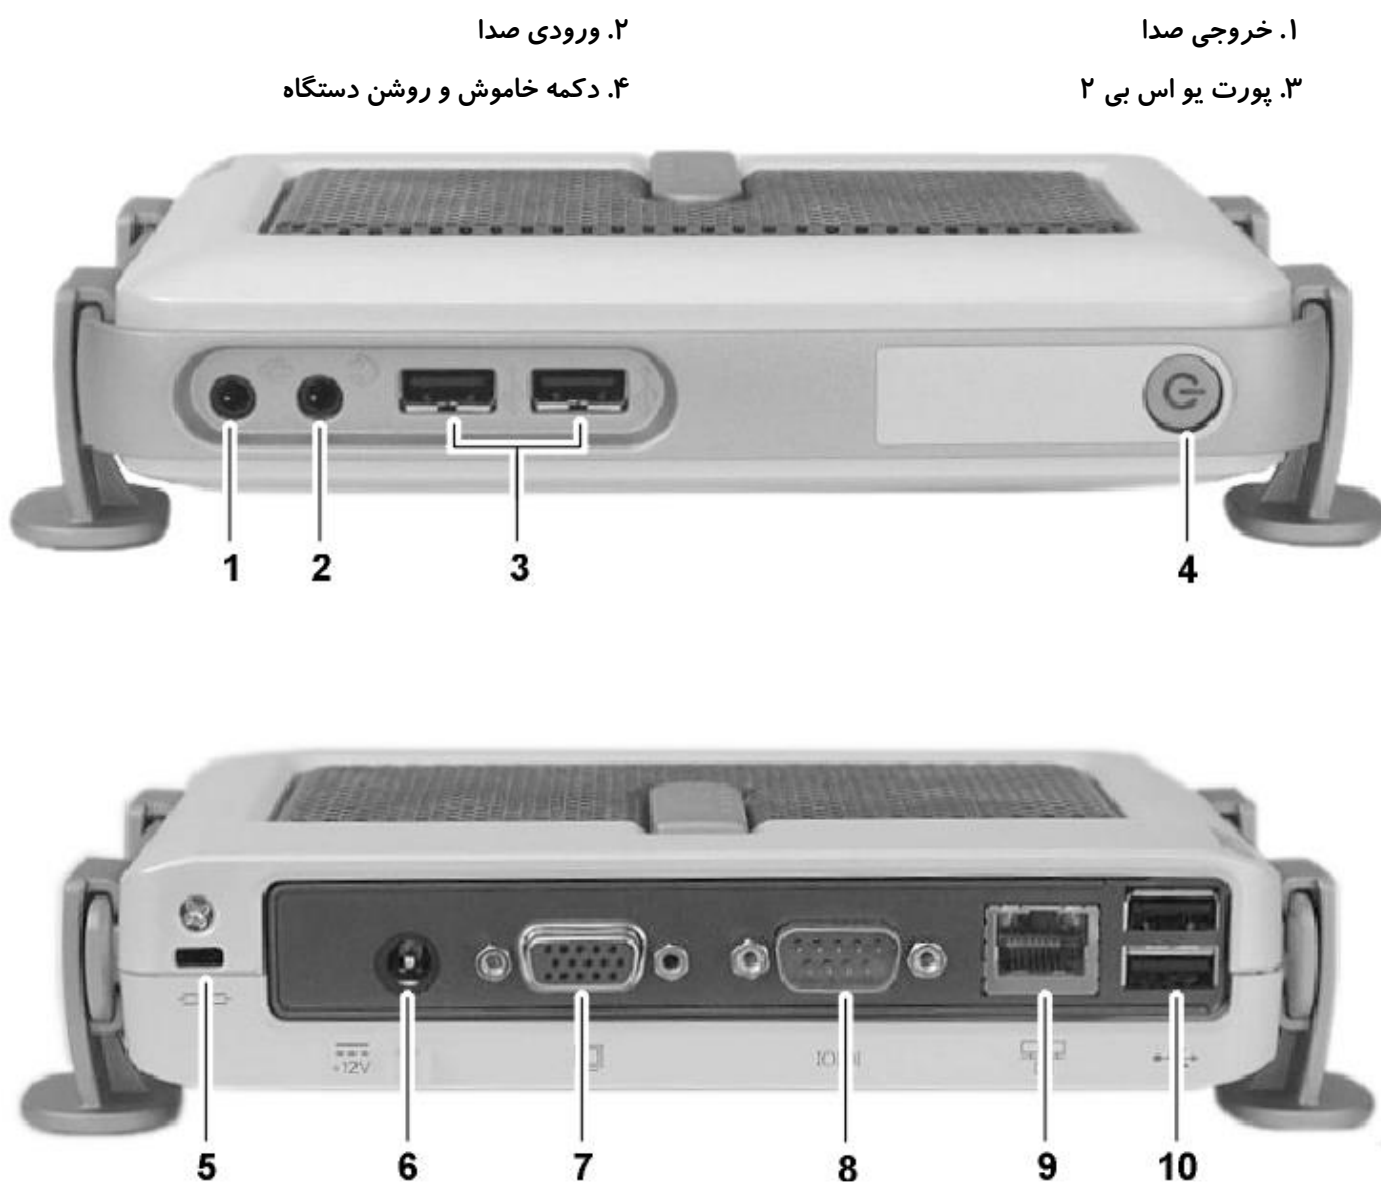



Dell Wyse S10 Zero Client



➤ قابلیت‌های عمومی:

- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کارایی کامل
- مقاوم با ویژگی‌های **بدون فن**، بدون صدا، کارکرد ۲۴ ساعته ۷ روز هفته
- **کم حجم و کوچک** با قابلیت استقرار روی میز
- بدنه فلزی مستحکم با روکش پلاستیک جهت زیبایی بیشتر
- **انعطاف پذیر با حداکثر کارایی** یک زیر و کلاینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل ICA
- وضوح تصویر شفاف به کمک پشتیبانی از پروتکل ICA تا ۱۰۲۴*۱۲۸۰ و عمق تصویر ۲۴ بیتی
- بهترین گزینه جهت مجازی سازی ICA و RDP
- **کارایی بالا** با پشتیبانی از دو پروتکل مجازی سازی (ICA) Citrix و (RDP) Terminal Service
- **توجیه اقتصادی بالا** با پشتیبانی از دو پروتکل مجازی سازی دسکتاپ (ICA, RDP)

➤ قابلیت‌های ویژه:

- **قدرتمند** به کمک پردازنده پر قدرت AMD Geode GX 533
- مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم
- **سازگار با محیط زیست** به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه
- دسترس پذیری بالا با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها
- **فوق العاده کم مصرف** با متوسط ۵,۶ وات مصرف
- **ارتباط امن** بین سرور و کلاینت با پروتکل SSL



Dell Wyse S10 Zero Client



➤ مشخصات :

سیستم عامل های قابل پشتیبانی

Operating system in dependent

زیر و کلاینت بدون سیستم عامل

پردازنده

AMD Geode GX 533 - 366 MHz

حافظه

۱۲۸ مگابایت حافظه رم برای اجرای فریمور زیر و کلاینت (استفاده از رم سرور)

ذخیره سازی

۳۲ مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیر و کلاینت (استفاده از هارد سرور)

گرافیک

دارای یک خروجی تصویر VGA با رزولوشن حداکثر تا 1600x1200 نرخ انتقال 90 هرتز
یکپارچه شده با CPU

1280x1024 @85Hz 16-bit, 64K colors

1600x1200 @85Hz 16-bit, 64K colors

1280x1024 @100Hz 24-bit, 16.7M colors



Dell Wyse S10 Zero Client



کارت صدا

یک خروجی هدفون و یک ورودی میکروفون

پروتکل‌های قابل پشتیبانی

Citrix (ICA)
Remote Desktop Protocol

کارت شبکه

10/100/ Base-T (Ethernet (RJ-45)

پورت‌ها و اسلات‌ها

- ۴ عدد پورت USB 2.0 (۲ عدد جلو – ۲ عدد عقب)
- ۱ عدد خروجی صدا (SPK)
- ۱ عدد ورودی صدا (MIC)
- ۱ عدد سوکت شبکه RJ-45
- ۱ عدد خروجی تصویر VGA
- ۱ عدد خروجی سریال

تغذیه برق

مصرف برق متوسط از 5.6 وات

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz

12V 2.5A



Dell Wyse S10 Zero Client



وزن

۵۰۵ گرم

وزن بسته کامل

۲,۷ کیلوگرم

ابعاد

۱۷,۷ x ۱۲,۱ x ۳,۴ cm

گارانتی

- ۶ ماه گارانتی داخلی
- ۱ سال گارانتی سخت افزار بین المللی
- ۳ سال خدمات پس از فروش

لوازم جانبی همراه

- ۱ عدد آداپتور برق
- ۱ عدد سیم اتصال به پریز
- گارانتی نامه



Dell Wyse S10 Zero Client



کاربری ها:

- کتابخانه ها
 - آموزشگاه ها
 - بیمارستان ها
 - مشاورین املاک
 - مدارس ابتدایی
 - اداره ها
 - کارخانه ها
 - کافی نت ها و مراکز ورود اطلاعات
-